

**Powered by Cummins**  
**Modelo: YNS200C**

ISO 9001 CE TÜV CCS ISO9001 ISO14000 ISO18000 c UL US Intertek



**11-6000-9893**

ventas@energen.com.ar



### ***I. Informacion General***

Prime Power	kW/kVA	144	180
Standby Power	kW/kVA	158	198
Frecuencia	Hz/rpm	50	1500
Voltage	V	380	220
Corriente	A	273	
Conexion	/	3P 4W Serie Estrella	
Factor de potencia	/	0,8	
Tipo Abierto(L×An×Al)	mm	2400x950x1570	
Tipo Abierto(Peso)	kg	1650	
Tipo Cabinado(L×An×Al)	mm	3400x1100x1850	
Tipo Cabinado(Peso)	kg	2410	
Tanque de combustible	Lts	320	420
Autonomía a potencia nominal	Hs	7,6	10



■ Los generadores cumplen los standards ISO8528, ISO 14000, ISO3046, GB755, BS5000, VDE0530, ISO3046, IEC34-1

■ La informacion es en base a ISO 3046, altitud 100m, Presion Barometrica 100kPa, temperatura 25°C, humedad relativa 30%.

## II. Configuración Standard

Motor	Cummins, incluye filtros de aire, filtros de combustible, filtros de aceite, motor de arranque, alternador, etc.
Alternador	Alternador AC sin escobillas(Brushless)
Radiador	Tipo Cabinado 50°C (Tipo Abierto 40°C) , cubierta protectora de ventilador
Cuadro de chasis	Base con tanque de combustible integrado, tacos antivibratorios , porta baterías
Interruptor	Interruptor de caja moldeada(MCCB)
Modulo Controlador	ComAp IL-NT AMF20
Batería de arranque	Baterías y cables de conexión incluidos.
Accesorios de instalación	Fuelle, codo y brida, silenciador de escape, etc.
Herramientas	Kit Standard
Documentos	Diagramas mecánicos, diagramas eléctricos, manual de operaciones y mantenimiento, certificaciones etc.

## III. Datos Motor

Modelo Motor	6CTA8.3-G2	Potencia Motor	180	kW
Aspiración	Turbocargado, postenfriado	Desplazamiento	8,3	L
Tipo	En línea	Diámetro×Carrera	114X135	mm
No. De cilindros	6	Radio de compresión	17.3:1	
Tipo de gobernador	Gobernador electrónico	Velocidad nominal	1500	RPM
<b>■ Sistema de combustible</b>				
Consumo de combustible a potencia nominal	42	L/h	Consumo de combustible a potencia máxima	48 L/h
Combustible	ASTM D975 No.2-D o BS2869 1998 Tipo A1, A2	Sistema de inyección	BYC PB	
<b>■ Sistema de lubricación</b>				
Capacidad aceite lubricante	27,6	L		
Lubricante tipo #	API CF-4 15W40	Temperatura máxima	121	°C
<b>■ Sistema refrigerante</b>				
Capacidad Refrigerante	30,6	L	Temp max depósito	104 °C
Rango standard de termostato	82-95	°C	Tipo de ventilador	Eje mecánico
Flujo de aire de refrigeración	408	m3/min		
<b>■ Sistema de entrada de aire</b>				
Flujo de aire de combustión	11.52/12.36	m3/min	Restricción máxima de admisión de aire	4 kPa
<b>■ Sistema de escape</b>				
Flujo de aire de escape	31.26/34.68	m3/min	Contrapresión máxima	10 kPa
Temperatura gas de escape	≤563	°C	Medida salida de escape	φ102 mm
<b>■ Sistema de arranque</b>				
Modo de arranque	DC24V Arranque eléctrico	Batería	2x120	Ah

#### IV. Datos Alternador

Modelo Alternador	SLG274G	Potencia Nominal	140/175	kW/kVA
Factor de potencia	0,8	Voltage	380/220	V
Fases	3	Frecuencia	50	Hz
Conexión	3P 4W, conexión Y	Rodamiento	1	
Paso sinuoso	2/3	Proteccion Tipo	IP21	
Aislacion tipo	H	Eficiencia	92,5%	
Influencia telefonica	TIF : < 50	Regulacion de voltage	±1.0%	
Coefficiente Armonico	THF : < 2%	AVR	AS440	
Alcance de ajuste de voltaje	≥±5%	Sistema de excitacion	Autoexcitado	

#### V. Datos Controlador


Modelo

ComAp IL-NT AMF20

##### ■ Características principales

Controlador de arranque automático de fallas

InteliLiteNT ofrece una amplia variedad de soluciones de control integrado para grupos electrógenos que funcionan en modo de espera única.

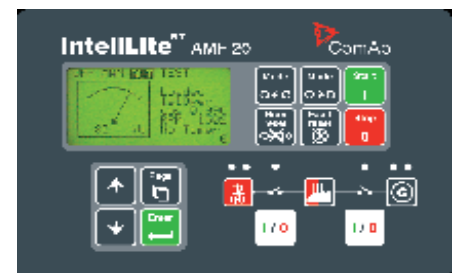

##### ■ Funciones





- ▲ Comunicación directa con motores EFI
- ▲ Función AMF / función MRS
- ▲ Salidas configurables
- ▲ Medicion de tensión Gen. / Red 3 fases / 3 fases
- ▲ Medicion de corriente 3 fases
- ▲ Medición kW/kWh/kVA ■ / - / ■
- ▲ Protecciones generador
- ▲ Historial horas de marcha
- ▲ Control GCB/MCB con monitoreo
- ▲ D+ Circuito de carga de bateria
- ▲ Horas de Motor
- ▲ Carga simulada/ desconexion de carga
- ▲ 3 entradas analogicas configurables
- ▲ entrada de pickup magnetico
- ▲ D+ terminal de preexcitacion
- ▲ 7 entradas binarias
- ▲ 7 salidas binarias
- ▲ Control automatico y manual de GCB y MCB
- ▲ Medicion de corriente/potencia de generador
- ▲ Registro de eventos y rendimiento
- ▲ Puertos de extensión disponibles

#### VII. Garantia

1.Garantia por 1 año o 1000 horas (lo que suceda primero)

2.Se excluyen: Piezas de desgaste, uso u operación incorrecta, falta de mantenimiento o fallas del mismo.

VIII. Planos (solo uso ilustrativo)

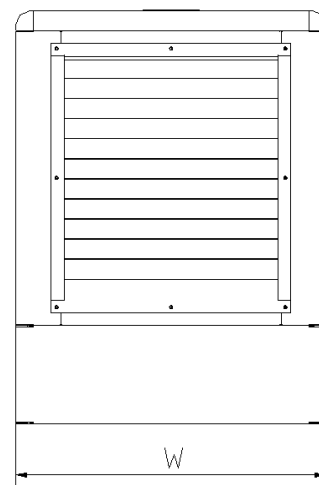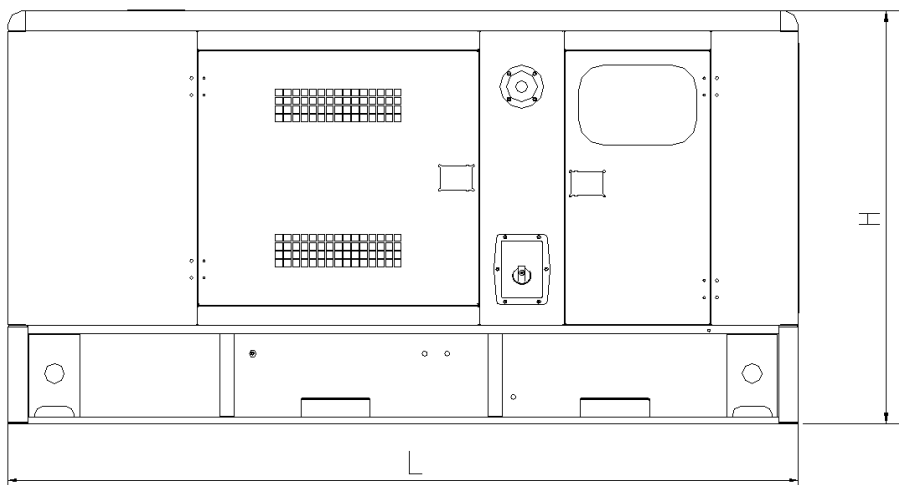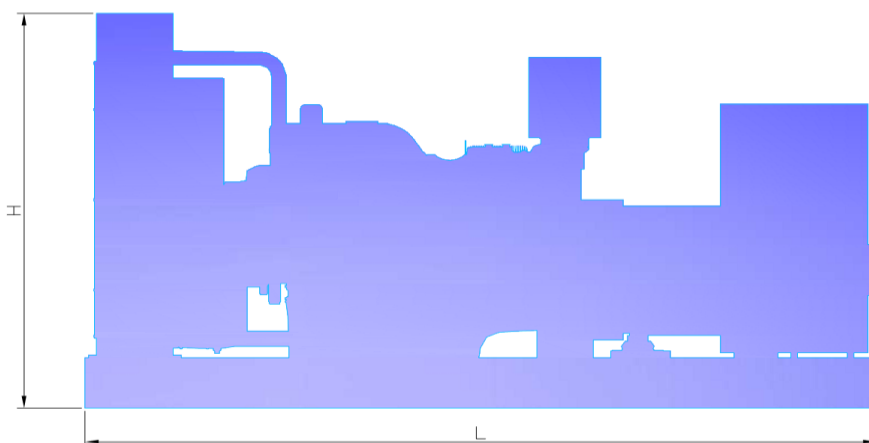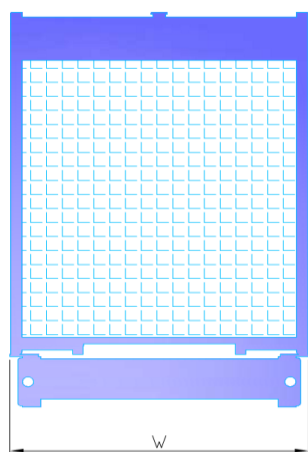

11-6000-9893

ventas@energen.com.ar