

GRUPO ELECTRÓGENO | KIPOR



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA MÁX. (KVA)	26
TENSIÓN (V)	380/220
FRECUENCIA (Hz)	50
FACTOR DE POTENCIA	0.8
INSONORIZACIÓN	Super Silent
EXCITACIÓN	Brushless - AVR
PANEL DE CONTROL	Digital
TIPO DE ARRANQUE	Eléctrico
R.P.M	40
MOTOR DIESEL	KM493G
POTENCIA (Hp)	1500
CILINDROS	4
CILINDRADA (cc)	2.77
CAPACIDAD DE ACEITE (Lts)	8.5
CAPACIDAD DE TANQUE (Lts)	95
CONSUMO (Lts/h)	9
AUTONOMÍA (Hs)	10.5
NIVEL SONORO (dB a 7 mt)	51
DIMENSIONES (L*A*H mm)	1900*950*1200
PESO (Kg)	1060
BATERÍA Y RUEDAS	Si

MODELO

KDE30SS3

MARCA

KIPOR

TIPO DE ALIMENTACIÓN

DIESEL

DIESEL

KIPOR®

GRUPO ELECTRÓGENO | 26 KVA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Tablero digital



Cerraduras con llave




Carga de combustible



Cabina Ultrasilent

DIMENSIONES Y PESO

PESO **1060**kg

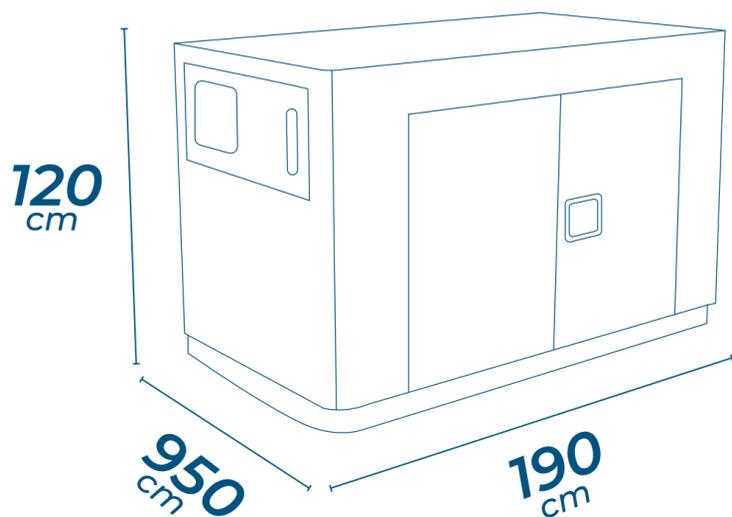

OPCIONALES

TABLERO AUTOMÁTICO

