

DIESEL

GRUPO ELECTRÓGENO | LOGUS



INFORMACIÓN GENERAL

POT. STAND BY (KVA)	100
POT. PRIME (KVA)	90
FRECUENCIA (Hz)	50
VOLTAJE (V)	400/230
CONEXIÓN	3P 4W
FACTOR DE POTENCIA	0.8
PESO (Kg)	1515
DIMENSIONES (L*A*H mm)	3000*1050*1350

MODELO	100 BR SILENT
MARCA	LOGUS
TIPO DE ALIMENTACIÓN	DIESEL



Tablero digital




Carga de combustible externa con medidor



Cargador de batería



Parada de emergencia

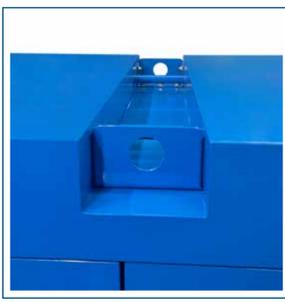

Cabina autoportante



Cortacorriente

CONFIGURACIÓN GENERAL

PANEL DE CONTROL	Digital	INSONORIZACIÓN	Si
BATERÍA	Si	NIVEL SONORO	75Db a 7 mts
TANQUE DE COMBUSTIBLE	Si	PROTECCIONES DE MOTOR	Si

DATOS MOTOR


MODELO	R6105ZD	TEMPERATURA DE ESCAPE	<600 °C
TIPO	Water-cooled, inline, 4-stroke, direct injection	CAPACIDAD DE ACEITE LUBRICANTE	16L
POTENCIA NOMINAL	84 kw	VELOCIDAD DEL PISTÓN	6.25 m/s
TIPO DE ADMISIÓN	Turbocargado	RELACIÓN DE COMPRESIÓN	16:1
CILINDROS	6	NIVEL DE RUIDO	≤95 dBA
DIÁMETRO CILINDRO X CARRERA	105x125 mm	DESPLAZAMIENTO	6.49L
GOBERNADOR ELECTRÓNICO	≤5%	CONSUMO NOMINAL DE COMBUSTIBLE	21 L/h

DATOS ALTERNADOR

MODELO	UC224G	TIPO DE EXCITACIÓN	Brushless
POTENCIA NOMINAL	72/90 KVA	CLASE DE AISLAMIENTO	H
EFICIENCIA ENERGÉTICA	88.50%		

DIMENSIONES Y PESO

PESO **1515kg**

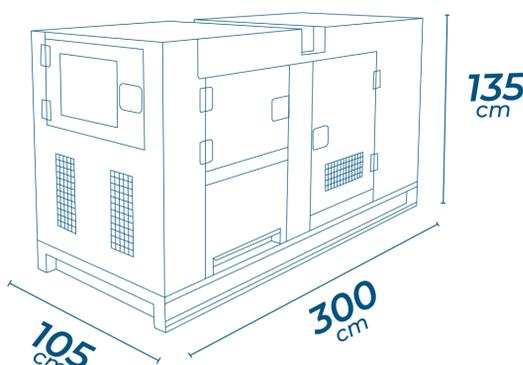

OPCIONALES	
TABLERO AUTOMÁTICO	PRECALENTADOR